


PLATOFORMA PRZYSCHODOWA

DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

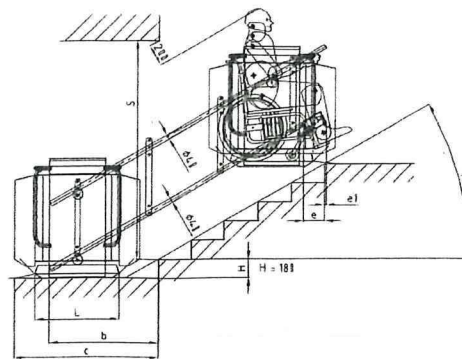


Oznaczenie	Platforma przyschodowa DELTA (D-TA)
Typ urządzenia	Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych
Rodzaj toru jazdy	Szyna prosta o długość do 15 metrów (do 40 stopni schodowych)
Rodzaj napędu	Elektryczno - zębatkowy
Prędkość jazdy	~0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia
Ilość przystanków	2 przystanki – górny i dolny poziom
Kąt nachylenia toru jezdni	15° - 47°
Przeznaczenie montażu	Wewnątrz i na zewnątrz budynków
Udźwig	150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)
Wymiary podestu platformy	700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm; 800x1000 mm; 900x1000 mm lub wymiar niestandardowy (opcja)
Sposób montażu platformy	Bezpośrednio do ściany lub na słupkach samonośnych
Moc silnika	0,5 kW
Zasilanie	Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wyłącznik bezpiecznika 30 mA); Napęd bateryjny na platformie 2x12 V; Zasilanie doprowadza zamawiający na swój koszt wraz z dostarczeniem protokołu
Zgodność urządzenia	Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE
Gwarancja	36 miesięcy gwarancji serwisowej (w opcji możliwość zwiększenia)
Sterowanie na platformie	Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)
Przywołanie platformy	Za pomocą kaset przywoławczych
Składanie/rozkładanie	Manualne lub automatyczne (opcja)
Szyna	- Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo – kolor RAL 9007 STANDARD - Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100 mm - Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach samonośnych do stopni schodów 160 mm
Platforma przyschodowa	- Wykonanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo - Podłoga na platformie antypoślizgowa - Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd - Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczają wózek przed zjechaniem podczas jazdy - Najazd boczny (opcja) - System przeciw tnący - Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy - Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione - Przycisk na platformie „STOP” - Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwwzniesieniowy (opcja) - Kolor RAL 7035 STANDARD
Wypożyczenie dodatkowe	Dwie kasety wezwań Kłódka do zamykania platformy Krzeselko na platformie (opcja) Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)

Przyjęto platformę 80x90 cm

PLATOFORMA PRZYSCHODOWA

DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

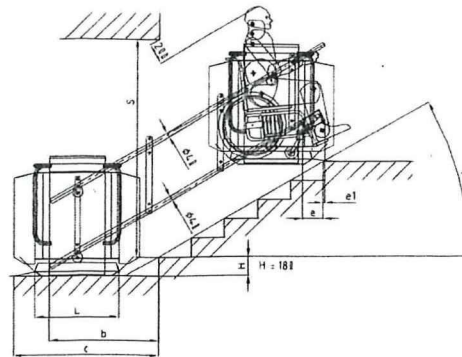

Oznaczenie	Platforma przyschodowa OMEGA (O-GA)
Typ urządzenia	Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych
Rodzaj toru jazdy	Tor krzywoliniowy – długość szyny do 25 metrów
Rodzaj napędu	Elektryczno - linowy
Prędkość jazdy	~0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia
Ilość przystanków	Maksymalnie 6 przystanków
Kąt nachylenia toru jezdny	0° - 62°
Przeznaczenie montażu	Wewnątrz i na zewnątrz budynków
Udźwig	150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)
Wymiary podestu platformy	700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm; 800x1000 mm; 900x1000 mm lub wymiar niestandardowy (opcja)
Sposób montażu platformy	Bezpośrednio do ściany lub na słupkach samonośnych
Moc silnika	0,3 - 2,2 kW
Zasilanie	Trójfazowe 400 V / Jednofazowe 230 V
Zgodność urządzenia	Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE
Gwarancja	36 miesięcy gwarancji serwisowej (w opcji możliwość zwiększenia)
Sterowanie na platformie	Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)
Przywołanie platformy	Za pomocą kaset przywoławczych
Składanie/rozkładanie	Manualne lub automatyczne (opcja)
Szyna	- Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo – kolor RAL 9007 STANDARD (ocynk w wersji zewnętrznej) - Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 120 mm - Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach samonośnych do stopni schodów 180 mm
Platforma przyschodowa	- Wykonanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo (ocynk na zewnątrz) - Podłoga na platformie antypoślizgowa - Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd - Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczają wózek przed zjechaniem podczas jazdy - Najazd boczny (opcja) - System przeciw tnący - Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy - Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione - Przycisk na platformie „STOP” - Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwwznicieniowy (opcja) - Kolor RAL 7035 STANDARD - Sygnalizacja akustyczno-światlna ruchu platformy
Wypożyczenie dodatkowe i uwagi dodatkowe	Dwie kasety wezwiań; Kłódka do zamykania platformy; Krzeselko na platformie (opcja); Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja); Pokrowiec na platformę w wersji zewnętrznej; Szyna i platforma wykonane ze stali nierdzewnej (opcja). Tor jezdny platformy może służyć jako pochwyty przy schodach. Wypełnienie balustrady między schodami a torem jezdny urządzenia dostarczane jest na specjalne zamówienie i nie stanowi standardowego wyposażenia platformy.

Przyjęto platformę 80x90 cm